



VERSADJUST
Pedestales Ajustables

FUERZA Y FUNCIONALIDAD SUPERIOR

Julio 2023

VERSADJUST PEDESTALES AJUSTABLES


- Base niveladora integrada para la corrección de pendiente en el suelo
- Cada pedestal soporta 1250 libras de carga central
- Extensores de clip para alcanzar alturas rápidamente hasta 36 pulgadas
- Sistema de abrazadera para mayor estabilidad con alturas mayores de 24 pulgadas
- Instalación rápida y fácil- Promueve el ahorro en gastos de mano de obra
- Pedestales con sistema ajustable tipo tornillo para nivelar la cubierta
- Impermeable al agua, moho, ciclos de congelamiento y descongelamiento
- Diseño único patentado
- Hecho en E.U.A.




©2013-2023 United Construction Products, Inc. All Rights Reserved.
Covered by one or more patents or pending patents.

ESPECIFICACIONES

- Capacidad de carga 1250 lbf (567 Kg) FS:3 por pedestal
- Seleccione lengüetas de 1/8 o 3/16 pulgadas (3.2 o 4.5 mm)
- Base niveladora integrada para compensar 0 to 1/2 pulgadas por pie de pendiente (0-4%)
- Rango de altura ajustable de 2 1/4 a 36 pulgadas (57 a 914 mm)
- Sistema de abrazadera requerido en alturas de 24 a 36 pulgadas (610 a 914 mm)
- Accesorios disponibles para alturas de 1/8 a 2 1/4 pulgadas (3.2 a 57 mm)
- Pedestales fabricados en polipropileno copolímero de alta densidad.
- Contiene 20% de material reciclado post-industrial

	Modelo	Descripción	Rango	Notas
Pedestales	 V1-18 V1-316	Pedestal Ajustable	2 1/4" - 2 3/4" (57 - 70 mm)	--
	 V2-18 V2-316	Pedestal Ajustable	2 3/4" - 3 3/4" (70 - 95 mm)	--
	 V3-18 V3-316	Pedestal Ajustable	3 3/4" - 5 3/4" (95 - 146 mm)	--
	 V4-18 V4-316	Pedestal Ajustable	5 3/4" - 9" (146 - 229 mm)	--
Lengüetas	 VC2	Extensor con Clip	Agrega hasta 4" (102 mm)	Inserte VC2 en la base V4 u otro VC2 para alcanzar las 36" (914 mm)
	 VT18 VT316	Lengüeta espaciadora		Selecciona el tamaño de la lengüeta 1/8" (3.2 mm) o 3/16" (4.5 mm)
	 VT18 VT316	Pedestal de altura ultra baja	1/8" (3.2 mm)	--
	 HD25-18 HD25-316 HD50-18 HD50-316 HD75-18 HD75-316	Pedestal apilable de altura fija	1/4" (6 mm) 1/2" (13 mm) 3/4" (19 mm)	Apila hasta 4
Accesorios	 LO-18 LO-316	Pedestal Ajustable de baja altura	1-1/4" to 2" (32 to 51 mm)	Soporta 750 lbf (340 kg) FS:3 por pedestal
	 B11	Calza flexible de goma	1/16" (1.5 mm)	--
	 PS1	Calza rígida de plástico	1/8" (3.2 mm)	--
	 LD4	Base Niveladora	Agrega 1/4" (6 mm)	Apila hasta 4 en la base del pedestal. Cada uno compensa 1/4" (2%) por pie
	 FS-1	Kit de fijación para Baldosas de Madera	Sujeta baldosas de madera a pedestales ajustables con un tornillo largo y pedestales de altura fija HD50 o HD75 con tornillo corto	
	 FS-12	12" Tira con lengüetas de 3/16" (4.5 mm)	Sujeta baldosas de madera a pedestales ajustables con un tornillo largo y pedestales de altura fija HD50 o HD75 con tornillo corto	
	 JT	Accesorio para viga	Agrega 3/16" (4.5 mm)	Funciona con vigas 2x y 4x sobre pedestales ajustables
	 JS	Accesorio para viga	Agrega 1/2" (13 mm)	Funciona con madera de 2 x y 4 x sola o en cualquier pedestal de Bison
	 FIB	Base de Aislamiento Flotante	12" x 12" x 11/16" (305 x 305 x 17 mm)	Para uso sobre sistemas de techado con capacidad de carga 20-40 psi
	 FFB	Base de Cimentación Flotante	12" x 12" x 1/4" (305 x 305 x 17 mm)	Para uso debajo de los pedestales en suelo

IMPORTANTE: Consulte las especificaciones del producto Versadjust para garantizar el uso e instalación adecuados. Encuentre las especificaciones en www.bisonip.mx

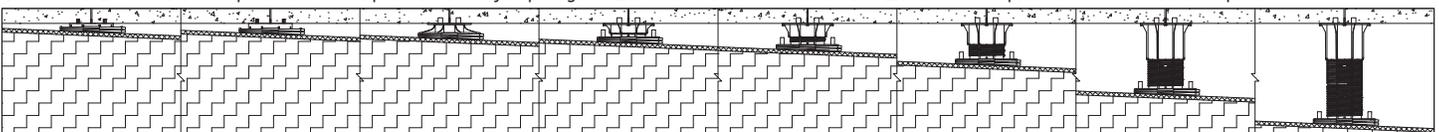

PEDESTALES DE ALTURA FIJA		PEDESTALES AJUSTABLES					
HD50 + 2 LD4 (1/2")	HD75 + 2 LD4 (3/4")	LO + 2 LD4 (1-1/4" - 2")	V1 (2-1/4" - 2-3/4")	V2 (2-3/4" - 3-3/4")	V3 (3-3/4" - 5-3/4")	V4 (5-3/4" - 9")	V4 + VC2 (9" - 13")