





PS1 CALZA RÍGIDA DE PLÁSTICO.
PUEDE SER COLOCADA DEBAJO O EN
LA PARTE SUPERIOR DE CADA
PEDESTAL, YA SEA COMPLETA O EN
SEGMENTOS PARA CALZAR
DIFERENCIAS MÍNIMAS DE NIVEL.

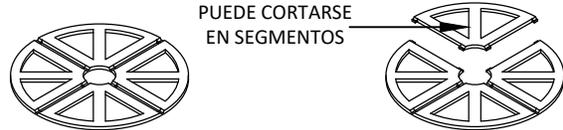

PS1 DETALLE DE CALZA

PS1 CALZA RÍGIDA DE PLÁSTICO.
PUEDEN SER COLOCADAS ENTERAS O
EN SECCIONES DEBAJO DEL PEDESTAL
EN FORMA DE ESCALERA PARA
COMPENSAR LA PENDIENTE.
NO USE MAS DE 2 CLAZAS
ADHIERELAS ENTRE ELLAS Y AL
PEDESTAL CON ADHESIVO
CONSTRUCTIVO


ADHIERA CON
ADHESIVO
CONSTRUCTIVO
DE POLIURETANO

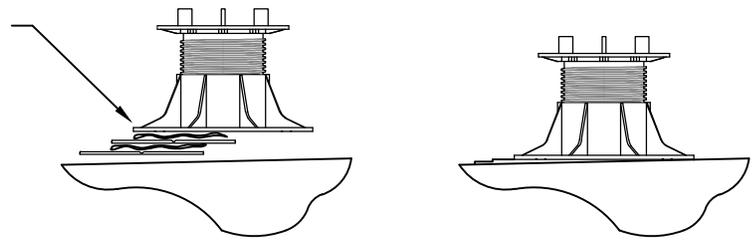

NO ADHIERA AL SUELO

PS1s DEBAJO DEL PEDESTAL SCREWJACK

LAS CALZAS RÍGIDAS DE PLÁSTICO
PUEDEN SER COLOCADAS EN LA
PARTE SUPERIOR DE CADA PEDESTAL
PARA AMORTIGUAR EL RUIDO O
PARA NIVELACIONES MENORES POR
LAS VARIACIONES DEL ESPESOR DE
LAS BALSOSAS.
NO USE MÁS DE DOS CALZAS.
SI SE UTILIZA SOLO UN SEGMENTO,
ADHIERA AL PEDESTAL CON
ADHESIVO CONSTRUCTIVO

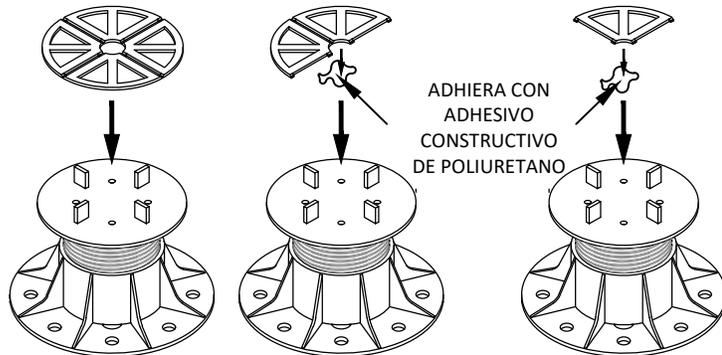


PS1s SOBRE DEL PEDESTAL SCREWJACK

NOTAS GENERALES: APLICA A TODOS LOS PRODUCTOS ANTERIORES

1. LA INSTALACIÓN DEBE DE COMPLETARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE BISON.

2. DIBUJOS NO ESCALADOS

3. NOTA DEL CONTRATISTA: PARA MÁS INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y COMPAÑÍA, VISITE www.Bisonip.mx



INSTALACIÓN DE CALZAS PS1

1/18" CALZA RÍGIDA