


### PEDESTALES SOBRE BASE DE AISLAMIENTO FLOTANTE (FIBs)

IMPORTANTE: LOS PEDESTALES DEBEN DE SER COLOCADOS EN EL CENTRO DE LA BASE DE AISLAMIENTO FLOTANTE PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

LA BASE PUEDE SER CORTADA PARA ACOMODARSE LO MÁS CERCA AL PERÍMETRO SI ES NECESARIO. CORTA POR LO MENOS 4.125" LEJOS DEL CENTRO DE LAS COSTILLAS, COMO LO MUESTRAN LAS LÍNEAS DEL DIAGRAMA A LA DERECHA


LA BASE NO ES RECOMENDADA PARA USARSE CON LO VT Y LOS PEDESTALES DE ALTURA FIJA (HD25-50-75)

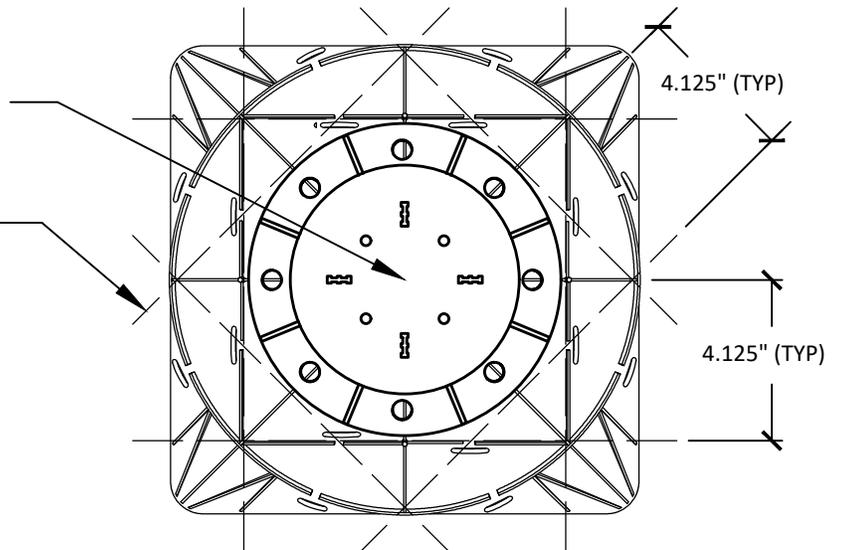

### COLOCACIÓN DE PEDESTALES Y CORTES

NOTAS GENERALES: APLICA A TODOS LOS PRODUCTOS ANTERIORES

1. LA INSTALACIÓN DEBE DE COMPLETARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE BISON.
2. DIBUJOS NO ESCALADOS
3. NOTA DEL CONTRATISTA: PARA MÁS INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y COMPAÑÍA, VISITE [www.Bisonip.mx](http://www.Bisonip.mx)



### BASE DE AISLAMIENTO FLOTANTE

INSTALACIÓN FIB