





PS1 CALZA RÍGIDA DE PLÁSTICO PUEDE SER COLOCADA DEBAJO O EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PEDESTAL, YA SEA COMPLETA O EN SEGMENTOS PARA CALZAR DIFERENCIAS MÍNIMAS DE NIVEL.





PUEDA CORTARSE EN SEGMENTOS



PS1 DETALLE DE CALZA

PS1 CALZA RÍGIDA DE PLÁSTICO. PUEDEN SER COLOCADAS ENTERAS O EN SECCIONES DEBAJO DEL PEDESTAL EN FORMA DE ESCALERA PARA COMPENSAR LA PENDIENTE. NO USE MAS DE 2 CALZAS ADHIERALAS ENTRE ELLAS Y AL PEDESTAL CON ADHESIVO CONSTRUCTIVO




ADHIERA CON ADHESIVO CONSTRUCTIVO DE POLIURETANO



NO ADHIERA AL SUELO

PS1s DEBAJO DEL PEDESTAL VERSADJUST

LAS CALZAS RÍGIDAS DE PLÁSTICO PUEDEN SER COLOCADAS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PEDESTAL PARA AMORTIGUAL EL RUIDO O PARA NIVELACIONES MENORES POR LAS VARIACIONES DEL ESPESOR DE LAS BALSAS. NO USE MÁS DE DOS CALZAS. SI SE UTILIZA SOLO UN SEGMENTO, ADHIERA AL PEDESTAL CON ADHESIVO CONSTRUCTIVO

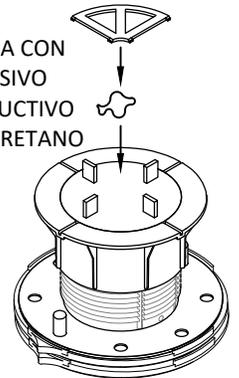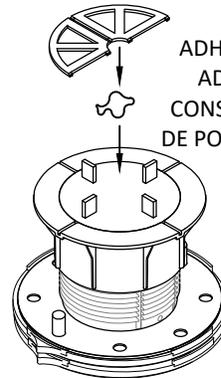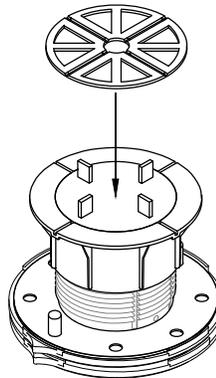

ADHIERA CON ADHESIVO CONSTRUCTIVO DE POLIURETANO


PS1s SOBRE EL PEDESTAL VERSADJUST

NOTAS GENERALES: APLICA A TODOS LOS PRODUCTOS ANTERIORES

1. LA INSTALACIÓN DEBE DE COMPLETARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE BISON.

2. DIBUJOS NO ESCALADOS

3. NOTA DEL CONTRATISTA: PARA MÁS INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y COMPAÑÍA, VISITE www.Bisonip.mx



INSTALACIÓN DE LA CALZA PS1

1/8" CALZA RÍGIDA